

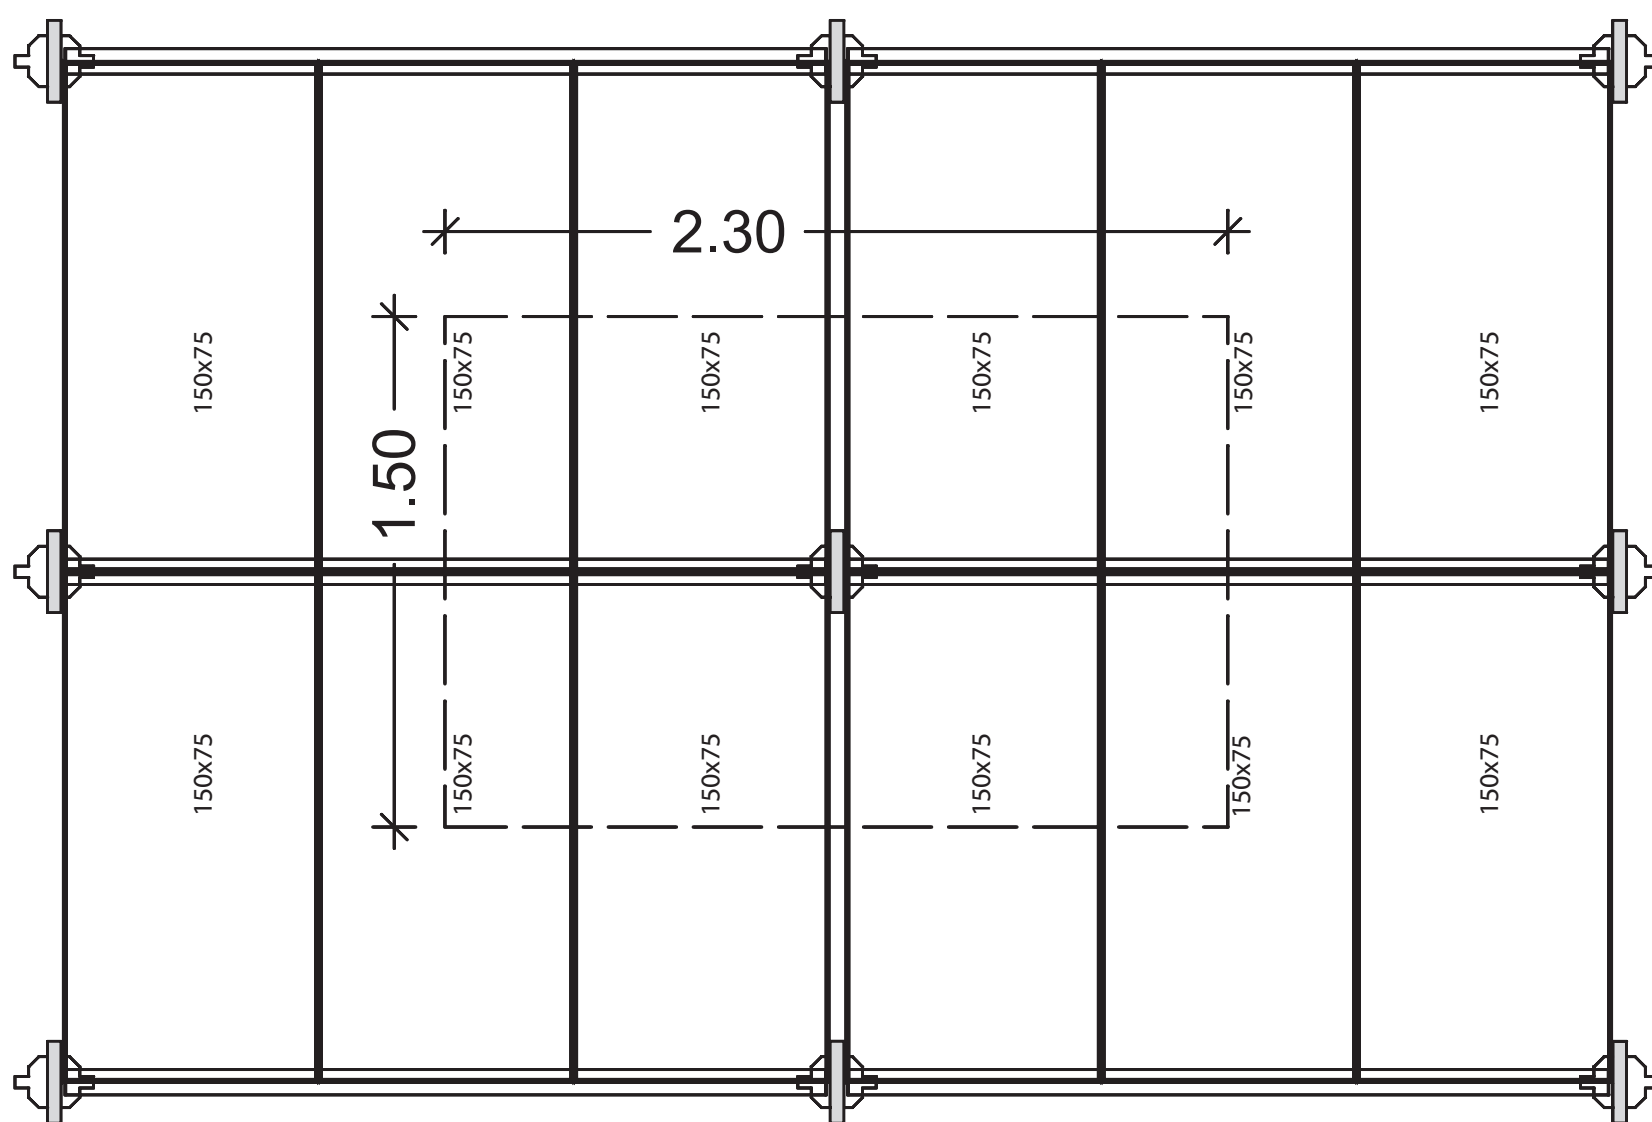
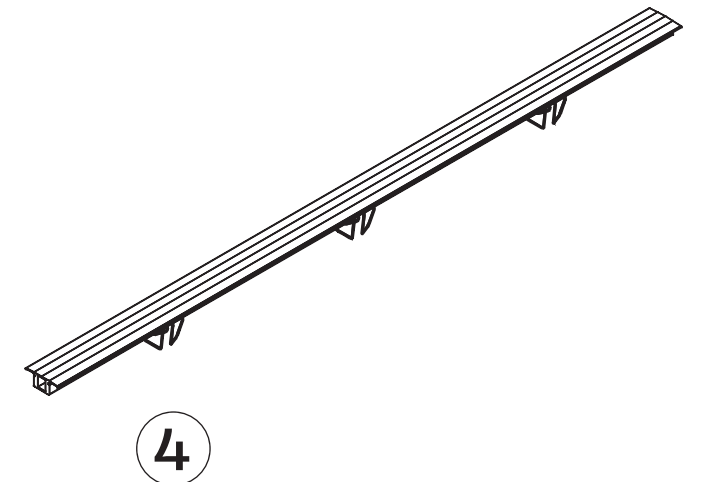
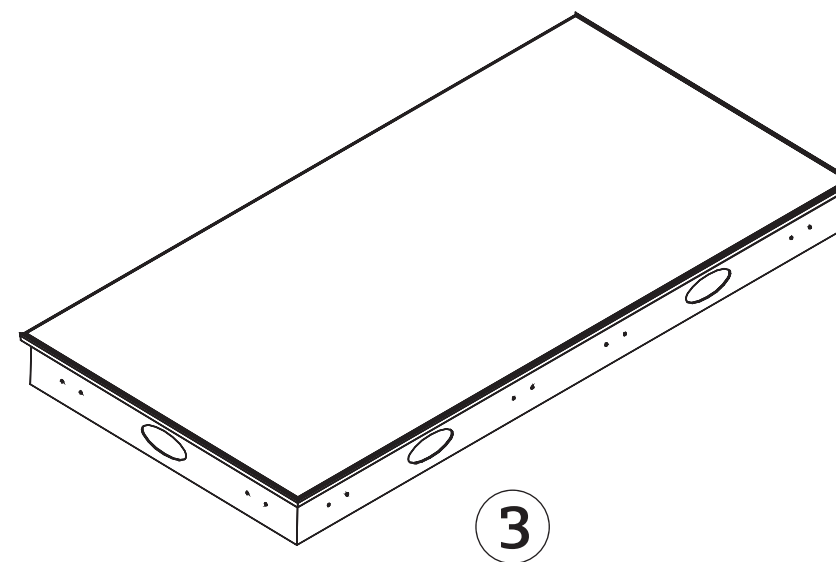
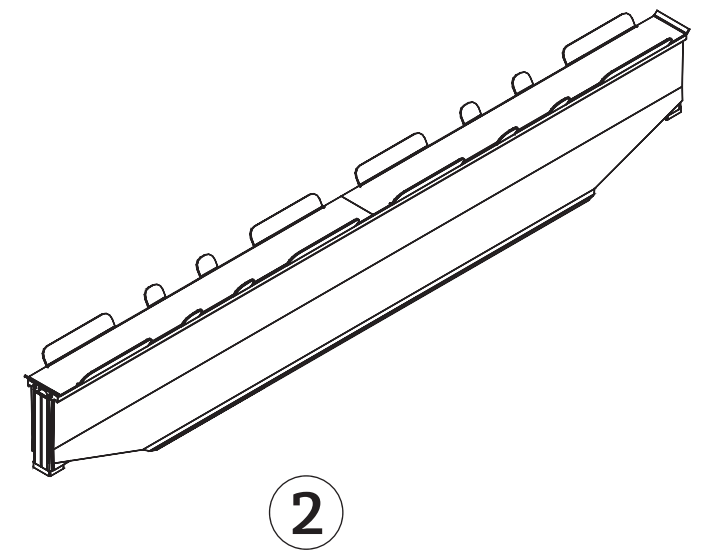


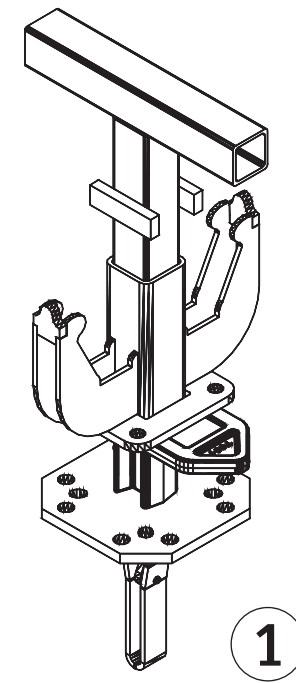

ALUDECK

encofrado para losas

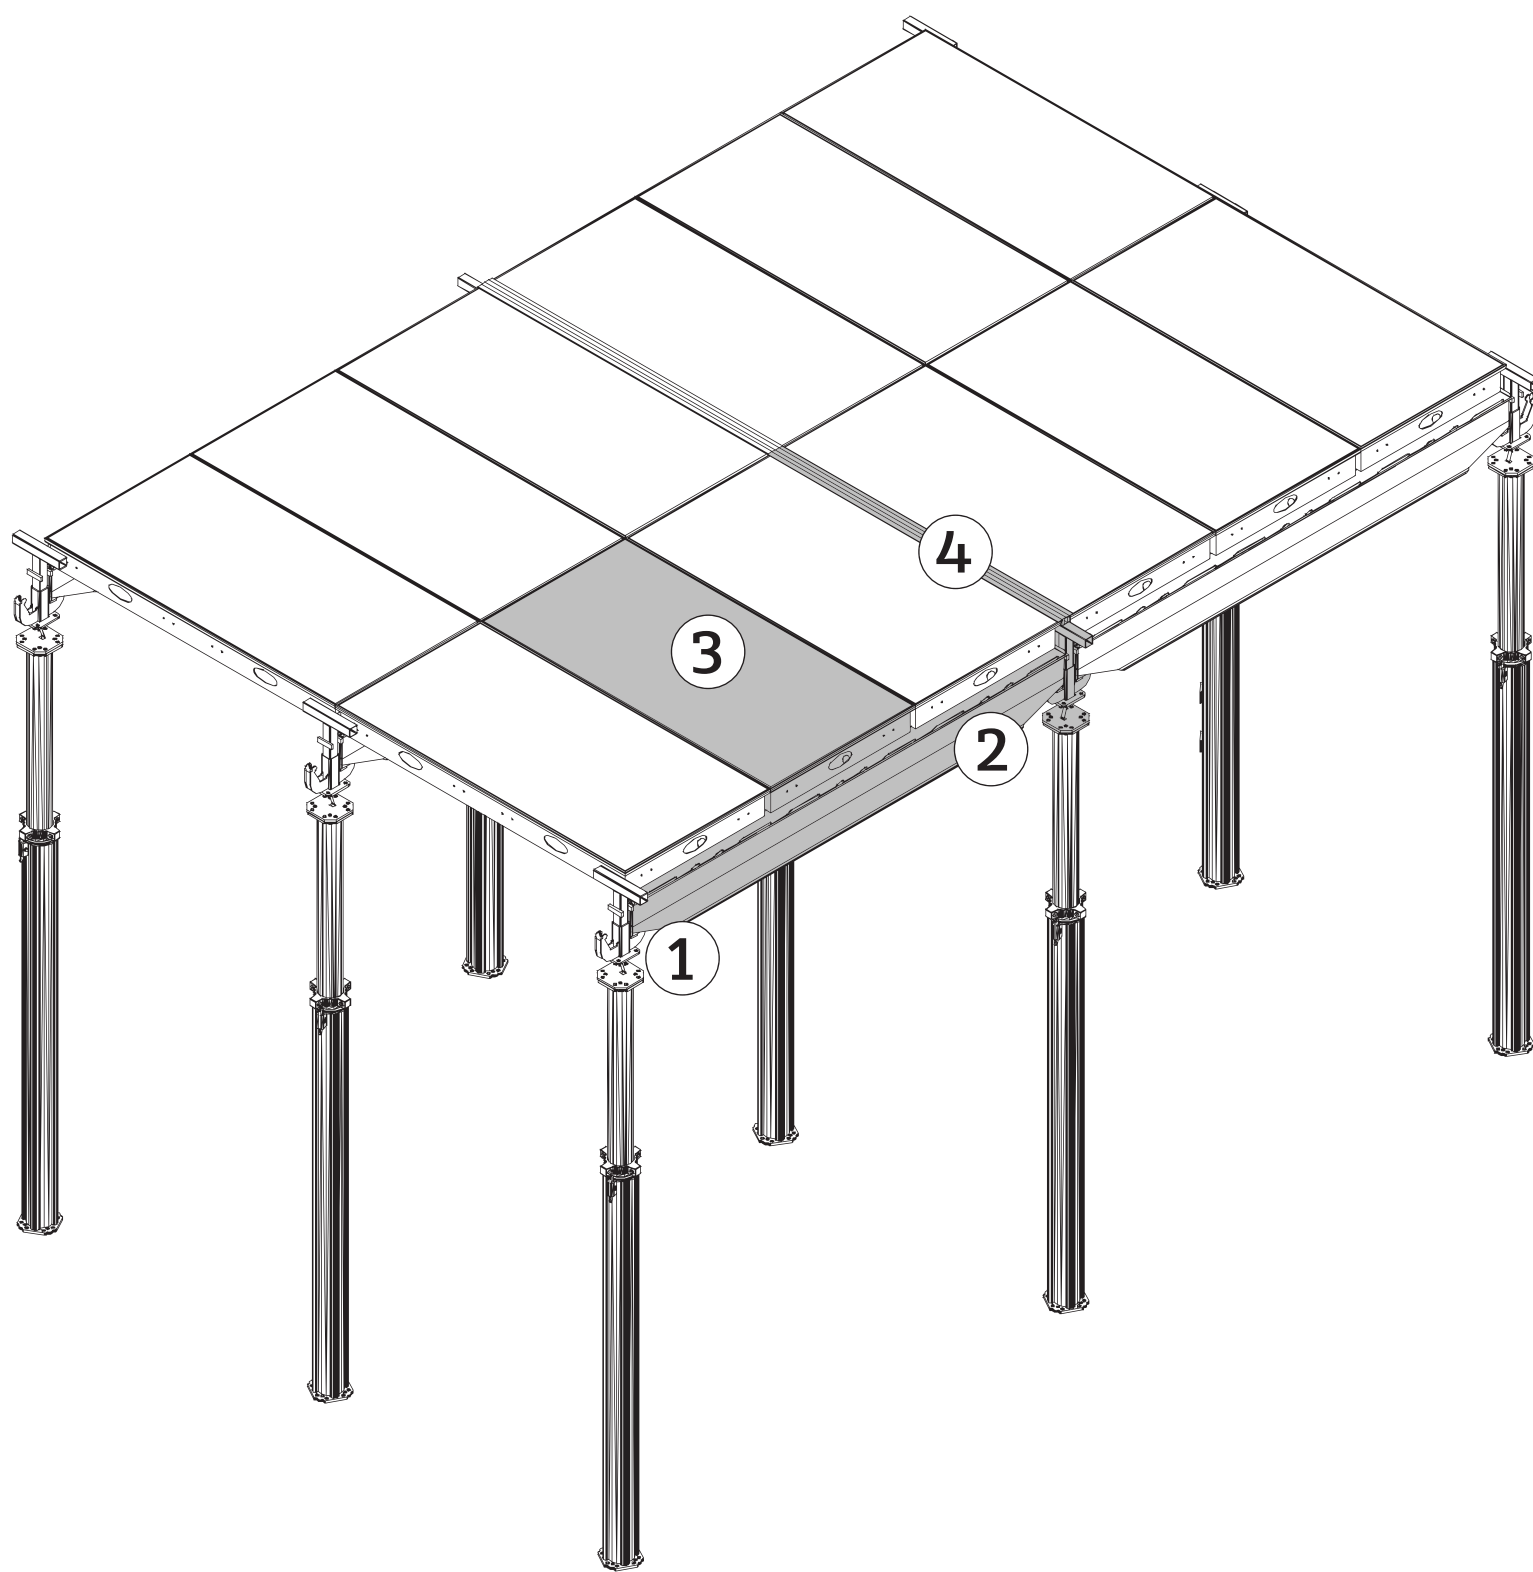

Componentes del sistema

1. Cabeza montaje/desmontaje
2. Viga TMA monolítica
3. Panel ALUDECK
4. Cubre ranura de PVC

3.45 m² de encofrados con un solo puntal utilizando la viga monolítica estándar TMA de 2,30m. 0,29 puntales por m².

4.5 m² de encofrados con un solo puntal utilizando la viga monolítica estándar TMA de 3,00m. 0,22 puntales por m².

CONDOR

www.condorspa.com