



O-ROUND

encofrado

▼ Tamaño de los paneles

Paneles Exteriores


Anchura (cm): 120/ 225

Altura (cm): 300/ 150

Paneles Internos

Anchura (cm): 115/ 215

Altura (cm): 300/ 150

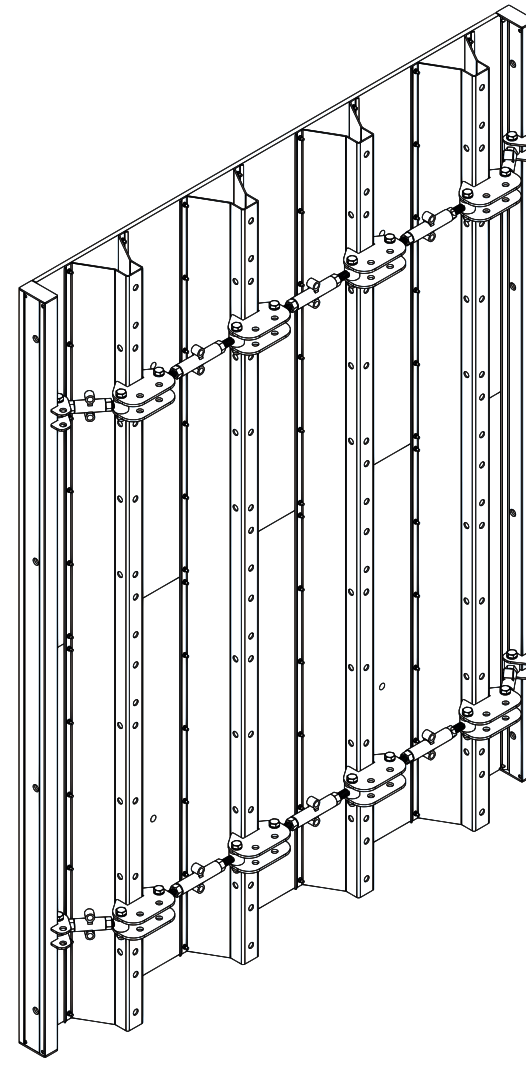

▼ Profundidad del perfil

Altura= 120mm

Anchura= 60mm

▼ Tipo de acero

Perfil de acero exterior

S 355-MC (acero de alta resistencia para moldeo en frío según EN 10149-92).

▼ Tirantes

DW15 y DW20 - n.4 tirantes

▼ Ménsulas de servicio

Ménsulas cm 75

Carga máxima en servicio:

150Kg /m² por distancia entre ejes
1.50m

▼ Gancho de elevación

Cod. 25230

Capacidad de carga máxima:
1500 Kg.

▼ Presión de fundición: 60 kN/m²

Presión de fundición de hormigón fresco según DIN 18218 en el nuevo respeto de la tolerancia de planeidad según DIN 18202 (tabla 3 fila 7).

▼ Contrachapado

Profundidad= 18mm - 12,6 Kg/m²

Contrachapado finlandés con revestimiento fenólico 220/220 g/m²

▼ Grapa para unión (verticales/horizontales)

Cod. 19030 Grapa fija

Cod. 19080 Grapa regulable (máx 7cm)

Cod. 19061 Grapa regulable (máx 20cm)

CONDOR

www.condorspa.com