



OPTIMO™

encofrado para paredes

▼ Tamaño de los paneles

Paneles Estándares


Anchura (cm): 200/100/75/60/50/40/30/20

Altura (cm): 300/270/150/75

Paneles Universales / Pilar

Anchura (cm): 100/75

Altura (cm): 300/270/150/75

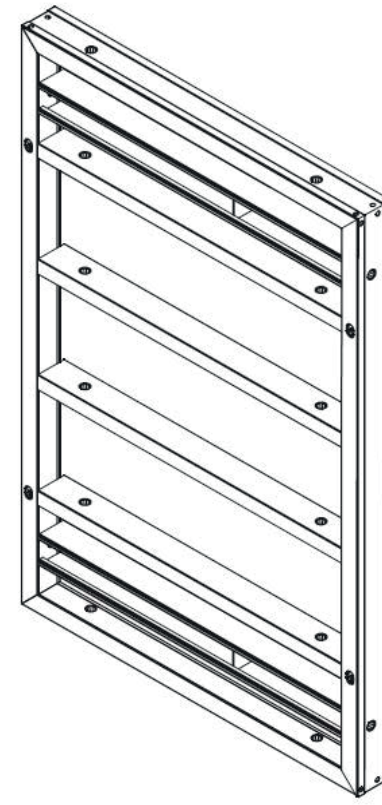

▼ Profundidad del perfil

Altura= 100mm

Anchura= 50mm

Peso= 4.52Kg/m

▼ Tipo de acero

Perfil de acero exterior

S 355-MC (acero de alta resistencia para moldeo en frío según EN 10149-92).

Perfil de acero interno

S 235-JR

▼ Tirantes

DW15 - n.3 tirantes

▼ Ménsulas de servicio

Ménsulas cm 75

Carga máxima en servicio: 150Kg /m²
por distancia entre ejes 1.50m

▼ Gancho de elevación

Cod. 19100

Capacidad de carga máxima:
1500 Kg.

▼ Presión de fundición: 60/80 kN/m²

Presión de fundición de hormigón fresco según DIN 18218 en el nuevo respeto de la tolerancia de planeidad según DIN 18202 (tabla 3 fila 7).

▼ Contrachapado

Profundidad= 18mm - 12,6 Kg/m²

Contrachapado finlandés con revestimiento fenólico 220/220 g/m².

▼ Grapa para unión (verticales/horizontales)

Cod. 19030 Grapa fija

Cod. 19080 Grapa regulable (máx 7cm)

Cod. 19061 Grapa regulable (máx 20cm)

▼ Tolerancia de planeidad

Según DIN 18202.

CONDOR

www.condorspa.com